




Serie/Series **QUICK COUPLINGS**

GIUNTI AD INNESTO RAPIDO
AUTOMATIC QUICK COUPLINGS

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

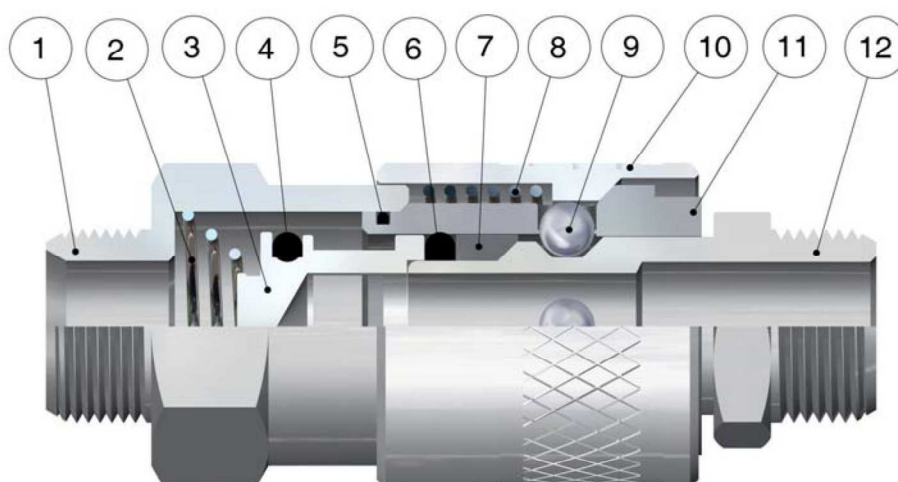

Materiali e Componenti / Component Parts and Materials

1 ATTACCO TERMINALE IN OTTONE NICHELATO

2 MOLLA OTTURATORE IN ACCIAIO AISI 302

3 OTTURATORE IN OTTONE NICHELATO

4 GUARNIZIONE O-RING OTTURATORE IN NBR 70 (FKM A RICHIESTA)

5 GUARNIZIONE O-RING CORPO IN NBR 70 (FKM A RICHIESTA)

6 GUARNIZIONE O-RING INNESTO IN NBR 70 (FKM A RICHIESTA)

7 ANELLO GUIDA INNESTO IN OTTONE NICHELATO

8 MOLLA GHIERA IN ACCIAIO AISI 302

9 SFERA IN ACCIAIO AISI 420

10 GHIERA IN OTTONE NICHELATO

11 CORPO IN OTTONE NICHELATO

12 INNESTO IN OTTONE NICHELATO

1 NICKEL-PLATED BRASS COUPLING BACK PART

2 STEEL AISI 302 SHUTTER SPRING

3 NICKEL-PLATED BRASS SHUTTER

4 NBR 70 SHUTTER O-RING SEALS (IF REQUESTED FKM)

5 NBR 70 BODY O-RING SEALS (IF REQUESTED FKM)

6 NBR 70 PLUG O-RING SEALS (IF REQUESTED FKM)

7 NICKEL-PLATED BRASS GUIDE RING COUPLING

8 STEEL AISI 302 RING NUT SPRING

9 STEEL AISI 420 BALLS

10 NICKEL-PLATED BRASS SLEEVE

11 NICKEL-PLATED BRASS BODY

12 NICKEL-PLATED BRASS PLUG OUTLINE

Pressioni / Pressures

Pressione minima / Minimum pressure: **0 bar** (0 MPa)

Pressione massima / Maximum pressure: **16 bar** (1.6 MPa)

Filettature / Threads

Gas cilindrica conforme ISO 228 / Parallel gas in conformity with ISO 228.

Temperature / Temperatures

Temperatura minima / Minimum temperature: **-18 °C**

Temperatura massima / Maximum temperature: **+80 °C**

NB: **-10°C - +200°C CON O-RING IN FKM**

NB: **-10°C - +200°C WITH FKM O-RING SEAL**

Tubi di collegamento / Connection Tubes

Tubi in materiale plastico, lineari o spiralati. Tubi in gomma.











Flexible tubes in plastic and rubber.

Fluidi compatibili / Fluids

Aria compressa / Compressed air.

La gamma degli innesti per l'accoppiamento con le varie prese comprende diversi tipi di profili fra i più comuni a livello internazionale. La tabella seguente riporta i vari disegni dei profili in scala 1:1 con le principali caratteristiche e misure per una corretta identificazione e scelta.

The couplings range for the connection with joints include various types of plugs which match the most common international couplings. The following table gives the various outline detail scale 1:1 with the main characteristics and sizes for correct selection.


PROFILO INNESTO COUPLING PLUG OUTLINE Scala/Scale 1:1			INTERCAMBIABILITÀ INTERCHANGEABILITY							
 Serie 200	2,5 mm	Norma UNI ISO 6150 A-6								
 Serie 210	5 mm	MIGNON	RECTUS 21 - 90 SERIES	LEGRIS 21	CAMOZZI 5150 SERIES					
 Serie 220	5,5 mm	Norma UNI ISO 6150 B-12	RECTUS 23-24 SERIES	PARKER 30-1/4 SERIES	CEJN 310	LEGRIS 23 - 24	PREVOST IRM06			
 Serie 230	9 mm	Norma UNI ISO 6150 B-15	RECTUS 30 SERIES	PARKER 30-3/8 SERIES	CEJN 430	LEGRIS 30	PREVOST IRM08			
 Serie 240	5,5 mm	Norma UNI ISO 6150 C-10	RECTUS 18 SERIES		CEJN 291 SERIES	LEGRIS 18		STAUBLI RBE6 SERIES	OETIKER ISO STANDARD DP 6150	
 Serie 250	5 mm	ITALIAN PROFILE								
 Serie 260	7,5 mm	EUROPEAN PROFILE	RECTUS 25 - 26		CEJN 320 SERIES	LEGRIS 25 - 26	PREVOST ERC07	CAMOZZI 5180 SERIES		
 Serie 270	5,5 mm	SWEDISH PROFILE	RECTUS 14-22 SERIES		CEJN 300	LEGRIS 14 - 22	PREVOST ARM06		PARKER 50 SERIES	
 Serie 280	5 mm	MIGNON PROFILE a doppia tenuta								
 Serie 500	7,5 mm	JAPANESE PROFILE	RECTUS 13 SERIES		CEJN 315 SERIES	LEGRIS 13				NITTO KOHKI

CARATTERISTICHE DI FLUSSO GIUNTI AD INNESTO RAPIDO SERIE 100-200

FLOW CHARACTERISTICS AUTOMATIC QUICK COUPLINGS 100-200 SERIES


CARATTERISTICA DI FLUSSO CON SCARICO IN ARIA LIBERA

FLOW CHARACTERISTIC WITH EXHAUST TO ATMOSPHERE

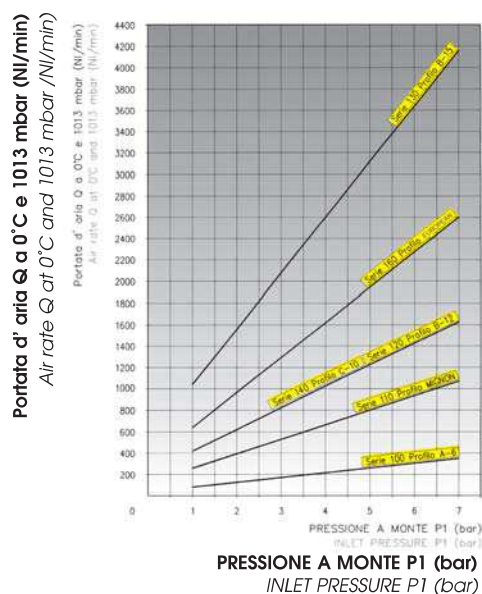

CARATTERISTICA DI FLUSSO CON PERDITA DI CARICO DI 1 BAR

FLOW CHARACTERISTIC WITH PRESSURE DROP OF 1 BAR

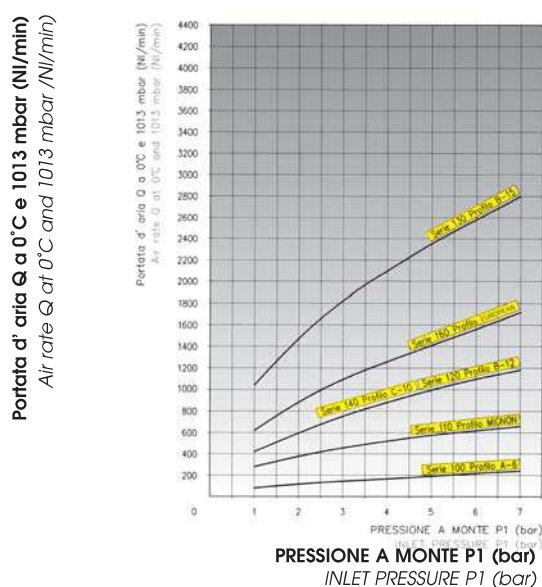

COME ORDINARE

I raccordi standard della Serie Quick Couplings prevedono:

- Trattamento superficiale di NICHELATURA
- Guarnizioni in NBR70

Per formulare un ordine è sufficiente specificare
ARTICOLO, MISURA, QUANTITÀ.

Ogni variazione allo standard deve essere specificata
sull'ordine mediante una descrizione.

COME ORDINARE LE PRESE

HOW TO ORDER THE SOCKETS

112

PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET



HOW TO ORDER

The standard items of the Quick Couplings series are supplied with:

- Surface treatment of NICKEL-PLATING
- Seal in NBR70

To order simply specify the **ARTICLE CODE**, **SIZE** and **QUANTITY**.

Every kind of changes must be specified on the order using a description.

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	7.5	35	18	16	10
1/4	11	38.5	18	16	10
3/8	11.5	39	18	19	10

1 1 2

1/8

FKM

CODICE ARTICOLO
ARTICLE CODE

MISURA
SIZE


TIPO DI GUARNIZIONE
TYPE OF THE SEAL

NBR70

Su richiesta / if required

FKM


Questo tipo di guarnizione è disponibile solo per le serie 110, 120, 160, 180, 190, 280.
This Kind of sealing is available only for following series 110, 120, 160, 180, 190, 280.



UNI ISO 6150
A-6
1:1

100-200 SERIES UNI ISO 6150 A-6


DN 2,5 mm



Pressione d'esercizio / Working pressure: 0 - 10 bar

101

PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	6	32	13	11	10



102

PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	7.5	34	13	12	10



104

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
4/2.7	-	39	13	11	10
6/4	-	40.5	13	11	10



105

PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
4	-	46.5	13	11	10
6	-	46.5	13	11	10



201

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO - MALE PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	6	26.5	-	11	25



202

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	7.5	25	-	12	25



204

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
4/2.7	-	32.5	-	11	25
6/4	-	34	-	11	25



205

INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA - PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
4	-	38.5	11	-	25
6	-	38.5	11	-	25






MIGNON
1:1

110-210 SERIES MIGNON


DN 5 mm



Pressione d'esercizio / Working pressure: 0 - 12 bar

111


PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	6	35.5	18	16	10
1/4	8	37.5	18	16	10
3/8	9	38.5	18	19	10

112


PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	7.5	35	18	16	10
1/4	11	38.5	18	16	10
3/8	11.5	39	18	19	10

113


PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION SOCKET WITH SPRING



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	124	18	16	10
8/6	-	129.5	18	16	10

114


PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SOCKET



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	42	18	16	10
8/6	-	42	18	16	10

115


PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
4	-	48	18	16	10
6	-	48	18	16	10
8	-	48	18	16	10

116


PRESA PASSAPARETE CON ATTACCO MASCHIO - BULKHEAD SOCKET WITH MALE THREADED CONNECTION

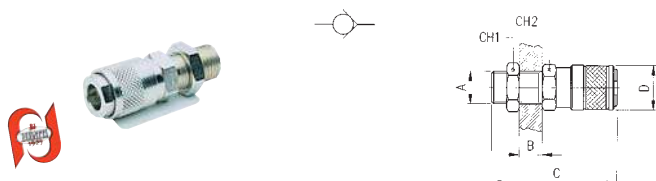

A	B _{max}	C	D	CH1	CH2	Conf. Pack.
1/8	6	47.5	18	14	16	10
1/4	8	49.5	18	17	16	10
3/8	9	51.5	18	20	19	10

117


PRESA PASSAPARETE A CALZAMENTO CON MOLLA - BULKHEAD SOCKET WITH COMPRESSION CONNECTION WITH SPRING

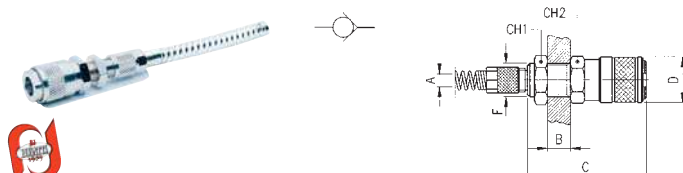

A	B _{max}	C	D	F	CH1	CH2	Conf. Pack.
6/4	8	55.5	18	M10x1	14	16	10
8/6	8	55.5	18	M12x1	17	16	10

118


PRESA PASSAPARETE A CALZAMENTO - BULKHEAD SOCKET WITH COMPRESSION CONNECTION

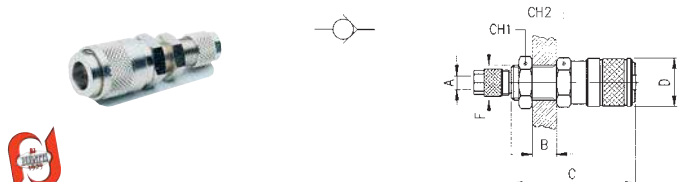

A	B _{max}	C	D	F	CH1	CH2	Conf. Pack.
6/4	8	55.5	18	M10x1	14	16	10
8/6	8	55.5	18	M12x1	17	16	10

119


PRESA PASSAPARETE CON PORTAGOMMA A RESCA - BULKHEAD SOCKET WITH SPIGOT FOR RUBBER HOSE

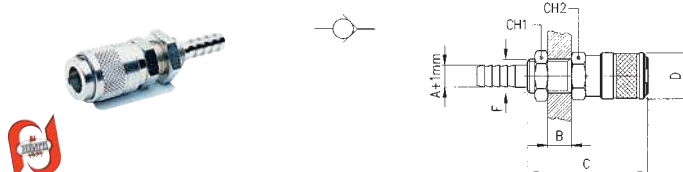

A	B _{max}	C	D	F	CH1	CH2	Conf. Pack.
4	8	61	18	M10x1	14	16	10
6	8	61	18	M12x1	17	16	10
8	8	62	18	M14x1	17	16	10

111SW


PRESA SENZA OTTURATORE CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET WITHOUT SHUTTER

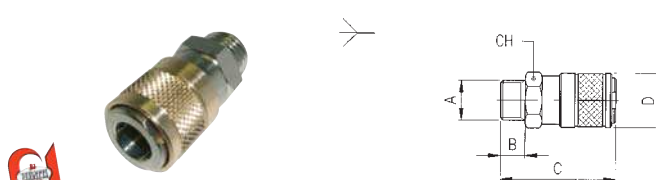

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	6	35.5	18	16	10
1/4	8	37.5	18	16	10

112SW


PRESA SENZA OTTURATORE CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET WITHOUT SHUTTER

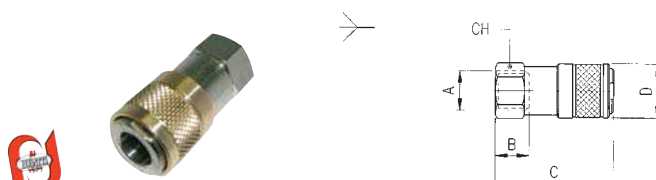

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	7.5	35	18	16	10
1/4	11	38.5	18	16	10

211


INNESTO CON ATTACCO MASCHIO - MALE PLUG

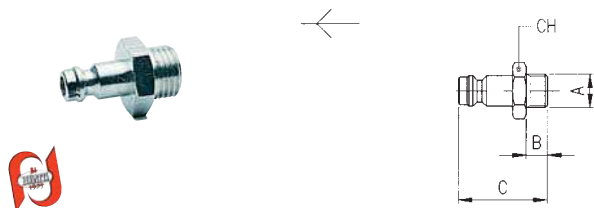

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	6	26	-	14	25
1/4	8	28.5	-	17	25
3/8	9	29.5	-	19	25

212


INNESTO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE PLUG

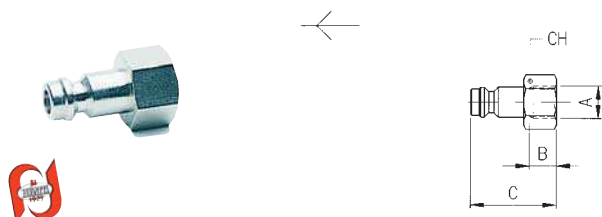

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	7.5	25	-	14	25
1/4	11	28.5	-	17	25
3/8	11.5	29	-	19	25

213


INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION PLUG WITH SPRING

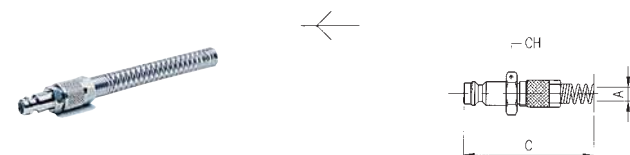

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	115	-	12	25
8/6	-	118.5	-	12	25

214


INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION PLUG

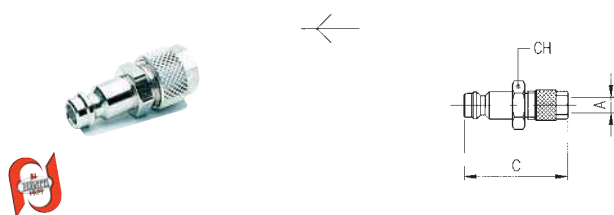


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	33	-	12	25
8/6	-	33	-	12	25

215

INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA - PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

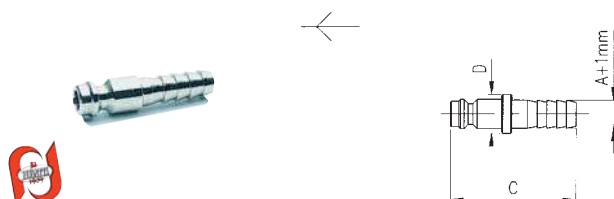


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
4	-	35	9	-	25
6	-	35	9	-	25
8	-	38	12	-	25



B-12
1:1

120-220 SERIES UNI ISO 6150 B-12


DN 5,5 mm



Pressione d'esercizio / Working pressure: 0 - 16 bar

121


PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	53	24	21	10
3/8	9	54	24	21	10
1/2	10	55	24	24	10

122


PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	55	24	21	10
3/8	11.5	55.5	24	21	10
1/2	14	59	24	24	10

123


PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION SOCKET WITH SPRING



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	141	24	21	10
8/6	-	146.5	24	21	10
10/8	-	154	24	21	10

124


PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SOCKET



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	59	24	21	10
8/6	-	59	24	21	10
10/8	-	60	24	21	10

125


PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	64	24	21	10
8	-	64	24	21	10
10	-	64	24	21	10
12	-	64	24	21	10

221


INNESTO CON ATTACCO MASCHIO - MALE PLUG

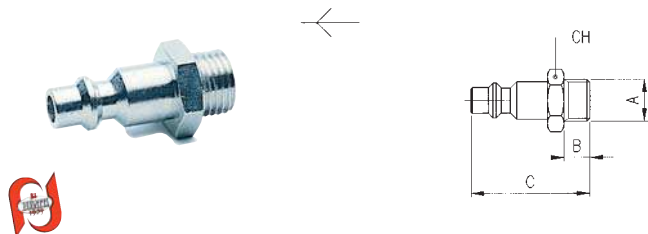

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	36.5	-	17	25
3/8	9	37.5	-	19	25
1/2	10	39	-	24	25

221AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO MASCHIO - AVP MALE PLUG

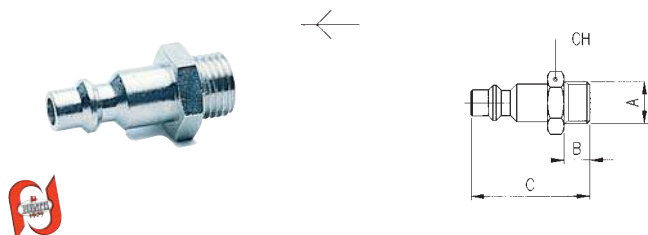

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	36.5	-	17	25
3/8	9	37.5	-	19	25
1/2	10	39	-	24	25

**ACCIAIO
STEEL**

222

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE PLUG



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	36.5	-	17	25
3/8	11.5	37	-	19	25
1/2	14	39.5	-	24	25

222AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO FEMMINA - AVP FEMALE PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	36.5	-	17	25
3/8	11.5	37	-	19	25
1/2	14	39.5	-	24	25

**ACCIAIO
STEEL**

223


INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION PLUG WITH SPRING

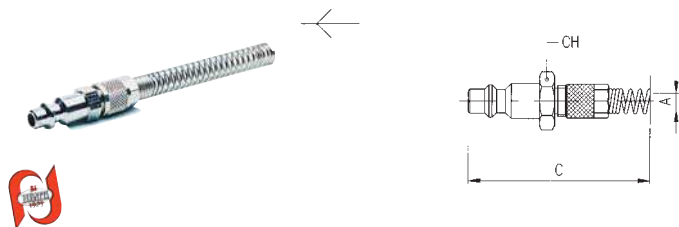

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	123	-	13	25
8/6	-	128.5	-	13	25
10/8	-	136	-	14	25
12/10	-	142	-	16	25

224


INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO - *COMPRESSION PLUG*

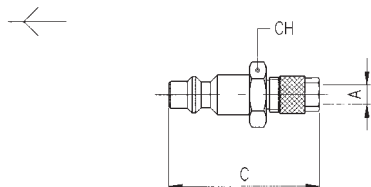

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	41	-	13	25
8/6	-	41	-	13	25
10/8	-	43	-	14	25
12/10	-	45	-	16	25

225

INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA - *PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE*

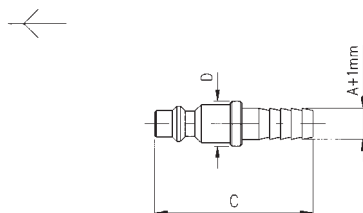


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	43.5	12	-	25
8	-	43.5	12	-	25
10	-	46	14	-	25
12	-	46	16	-	25

225AC

INNESTO IN AVP CON PORTAGOMMA A RESCA - *AVP PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE*


**ACCIAIO
STEEL**

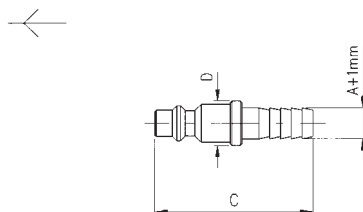

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	43.5	12	-	25
8	-	43.5	12	-	25
10	-	46	14	-	25
12	-	46	16	-	25

227



INNESTO CON ATTACCO A BAIONETTA - *BAYONET PLUG*

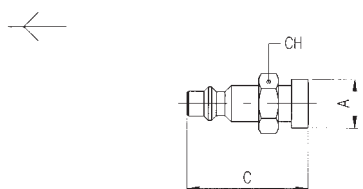


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
15	-	37	-	15	25

228

INNESTO A SCARICO PROGRESSIVO - *PLUG WITH GRADUAL EXHAUST*

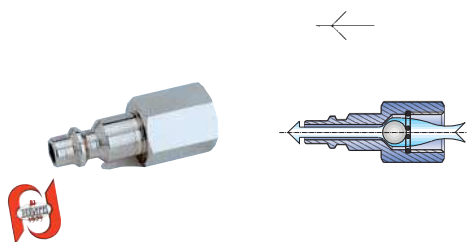


A	B	C	CH	Conf. Pack.
1/4	11	45	17	10



UNI ISO 6150
B-15
1:1

130-230 SERIES UNI ISO 6150 B-15


DN 9 mm



Pressione d'esercizio / Working pressure: 0 - 16 bar

131

PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
3/8	9	56	28	24	10
1/2	10	56	28	24	10



132

PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
3/8	11.5	56.5	28	24	10
1/2	14	59	28	24	10



133

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION SOCKET WITH SPRING




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
10/8	-	155	28	24	10
12/10	-	162.5	28	24	10



134

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
10/8	-	61	28	24	10
12/10	-	63	28	24	10



135

PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE

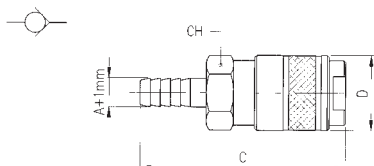


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
8	-	66	28	24	10
10	-	66	28	24	10
12	-	66	28	24	10



231

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO - MALE PLUG

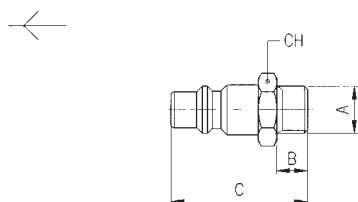


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
3/8	9	40	-	19	25
1/2	10	41.5	-	24	25



232

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
3/8	11.5	39.5	-	20	25
1/2	14	42	-	24	25



233

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION PLUG WITH SPRING

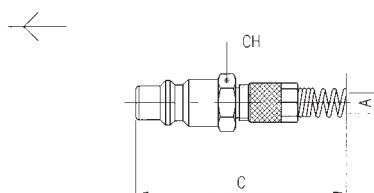


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
10/8	-	140	-	16	10
12/10	-	147	-	16	10



234

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION PLUG




A	B	C	D	CH	Prezzo Price	Conf. Pack.
10/8	-	46	-	16	1.920 / 0.99	25
12/10	-	47.5	-	16	2.080 / 1.07	10



235

INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA - PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
8	-	46	-	-	25
10	-	46	-	-	25
12	-	48.5	-	-	25




237

INNESTO CON ATTACCO A BAIONETTA - BAYONET PLUG



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
15	-	39.5	-	16	25






UNI ISO 6150
C-10
1:1

140-240 SERIES UNI ISO 6150 C-10


DN 5,5 mm



Pressione d'esercizio / Working pressure: 0 - 25 bar

141

PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	51	22	19	10
3/8	9	52	22	19	10
1/2	10	52.5	22	24	10



142

PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	53	22	19	10
3/8	11.5	53.5	22	20	10
1/2	14	56	22	24	10



143

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION SOCKET WITH SPRING




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	136	22	19	10
8/6	-	141.5	22	19	10
10/8	-	148	22	19	10



144

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	54	22	19	10
8/6	-	54	22	19	10
10/8	-	54	22	19	10



145

PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	62.5	22	19	10
8	-	62.5	22	19	10
10	-	62.5	22	19	10
12	-	62.5	22	19	10



241

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO - MALE PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	41.5	-	17	25
3/8	9	42.5	-	19	25
1/2	10	44	-	24	25



241 AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO MASCHIO - AVP MALE PLUG

**ACCIAIO
STEEL**




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	41.5	-	17	25



242

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	41.5	-	17	25
3/8	11.5	42	-	19	25
1/2	14	44.5	-	24	25



242 AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO FEMMINA - AVP FEMALE PLUG

**ACCIAIO
STEEL**




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	41.5	-	17	25



243


INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION PLUG WITH SPRING

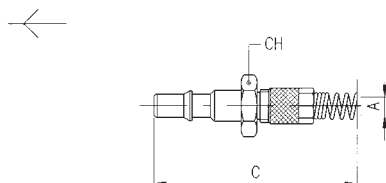

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	128	-	12	25
8/6	-	133.5	-	13	25
10/8	-	140	-	14	25

244


INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION PLUG

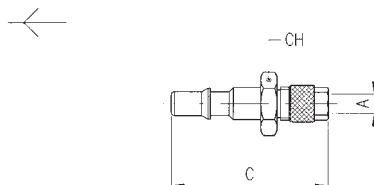

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	46	-	12	25
8/6	-	46	-	13	25
10/8	-	48	-	14	25

245


INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA - PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

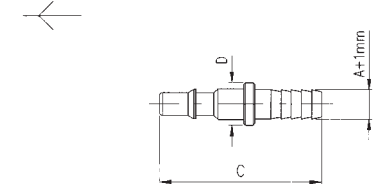

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	48	10	-	25
8	-	51	12	-	25
10	-	51	14	-	25
12	-	51	16	-	25

247


INNESTO CON ATTACCO A BAIONETTA - BAYONET PLUG

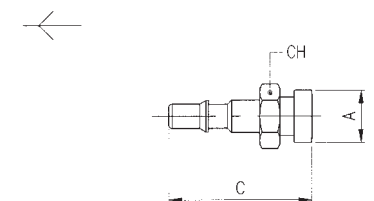


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
15	-	42	-	15	25

248

INNESTO A SCARICO PROGRESSIVO - PLUG WITH GRADUAL EXHAUST

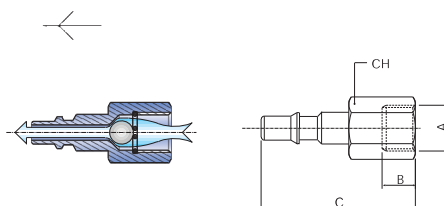


A	B	C	CH	Conf. Pack.
1/4	11	50	17	10



ITALIAN
1:1

120-250 SERIES Italian Profile


DN 5 mm



Pressione d'esercizio / Working pressure: 0 - 16 bar

121

PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	53	24	21	10
3/8	9	54	24	21	10
1/2	10	55	24	24	10



122

PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	55	24	21	10
3/8	11.5	55.5	24	21	10
1/2	14	59	24	24	10



123

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION SOCKET WITH SPRING




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	141	24	21	10
8/6	-	146.5	24	21	10
10/8	-	154	24	21	10



124

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	59	24	21	10
8/6	-	59	24	21	10
10/8	-	60	24	21	10



125


PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE

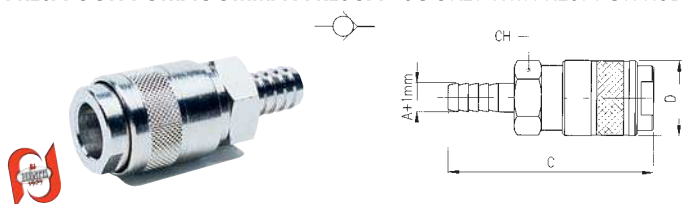

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	64	24	21	10
8	-	64	24	21	10
10	-	64	24	21	10
12	-	64	24	21	10

126


PRESA CON PORTAGOMMA - SOCKET FOR RUBBER HOSE

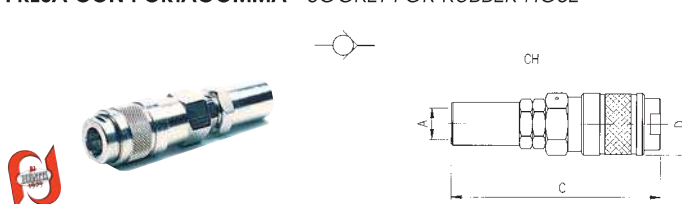

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
14/6	-	72	24	21	10
17/8	-	72	24	21	10
19/10	-	72	24	21	10

251


INNESTO CON ATTACCO MASCHIO - MALE PLUG

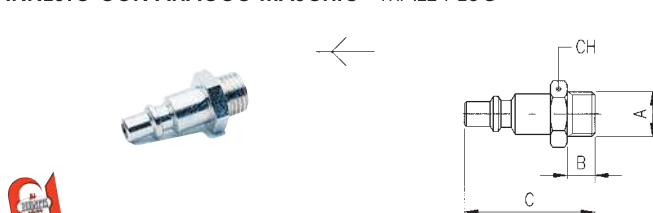

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	38	-	17	25
3/8	9	39	-	19	25
1/2	10	40.5	-	24	25

251AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO MASCHIO - AVP MALE PLUG

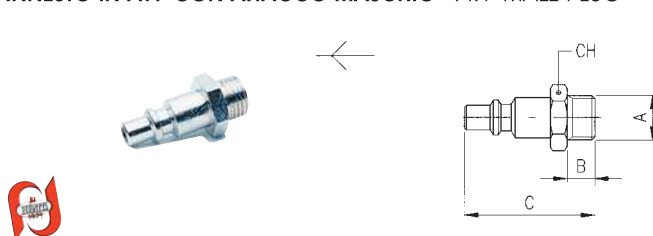

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	38	-	17	25
3/8	9	39	-	19	25
1/2	10	40.5	-	24	25

**ACCIAIO
STEEL**

252

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE PLUG



A	B	C	D	CH	Prezzo Price	Conf. Pack.
1/4	11	38	-	17	1.140 / 0.59	25
3/8	11.5	38.5	-	19	1.310 / 0.68	25
1/2	14	41	-	24	1.920 / 0.99	25

252AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO FEMMINA - AVP FEMALE PLUG



A	B	C	D	CH	Prezzo Price	Conf. Pack.
1/4	11	38	-	17	1.140 / 0.59	25
3/8	11.5	38.5	-	19	1.310 / 0.68	25
1/2	14	41	-	24	1.920 / 0.99	25

**ACCIAIO
STEEL**

253

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION PLUG WITH SPRING



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	124.5	-	13	25
8/6	-	130	-	13	25
10/8	-	137.5	-	14	25
12/10	-	143	-	16	25

254


INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION PLUG



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	43.5	-	13	25
8/6	-	43.5	-	13	25
10/8	-	44.5	-	14	25
12/10	-	46	-	16	25

255


INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA - PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

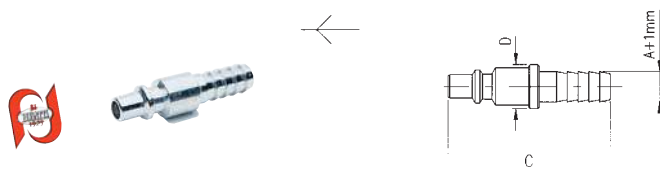

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	44.5	12	-	25
8	-	44.5	12	-	25
10	-	47.5	14	-	25
12	-	47.5	16	-	25

255AC

INNESTO IN AVP CON PORTAGOMMA A RESCA - AVP PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

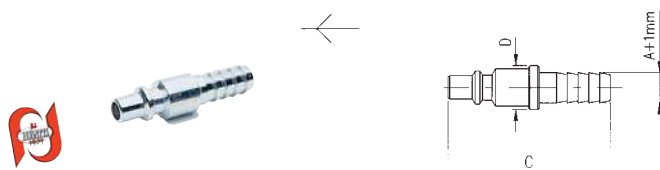


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	44.5	12	-	25
8	-	44.5	12	-	25
10	-	47.5	14	-	25
12	-	47.5	16	-	25

**ACCIAIO
STEEL**

256


INNESTO CON PORTAGOMMA - PLUG FOR RUBBER HOSE

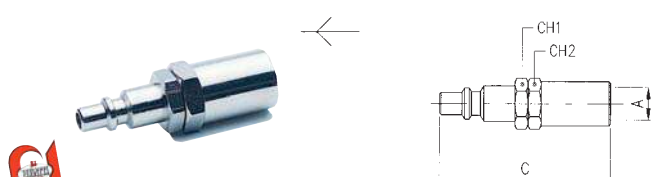

A	B	C	CH1	CH2	Conf. Pack.
14/6	-	60	15	17	25
17/8	-	60	15	20	25
19/10	-	60	15	22	25

257


INNESTO CON ATTACCO A BAYONETTA / BAYONET PLUG

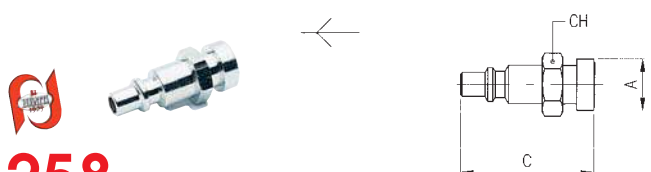


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
15	-	38.5	-	15	25

258

INNESTO A SCARICO PROGRESSIVO - PLUG WITH GRADUAL EXHAUST

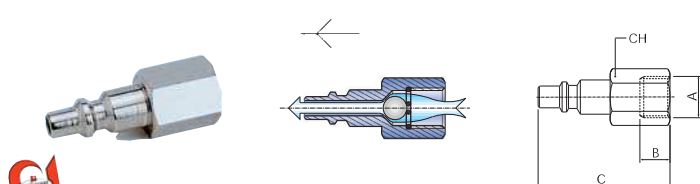


A	B	C	CH	Conf. Pack.
1/4	11	46.5	17	10



EUROPEAN
1:1

160-260 SERIES European Profile


DN 7,5 mm



Pressione d'esercizio / Working pressure: 0 - 16 bar

161


PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET

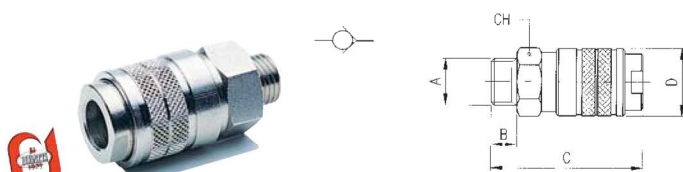

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	50	24	21	10
3/8	9	54	24	21	10
1/2	10	55	24	24	10

162


PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET

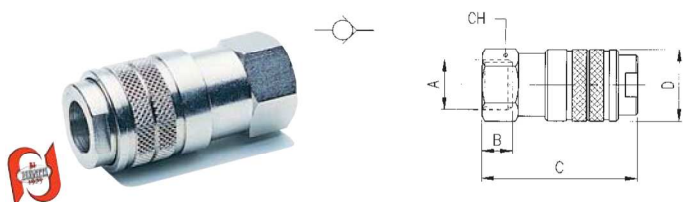

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	52	24	21	10
3/8	11.5	52.5	24	21	10
1/2	14	56	24	24	10

163

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION SOCKET WITH SPRING

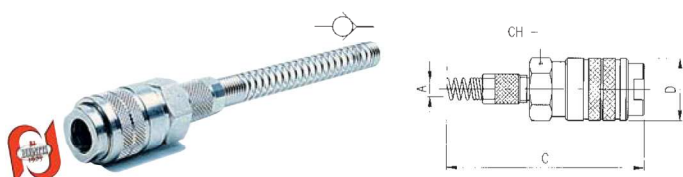

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	138	24	21	10
8/6	-	143.5	24	21	10
10/8	-	151	24	21	10
12/10	-	161.5	24	21	10

164


PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SOCKET



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	59	24	21	10
8/6	-	59	24	21	10
10/8	-	60	24	21	10
12/10	-	62	24	21	10

165


PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE

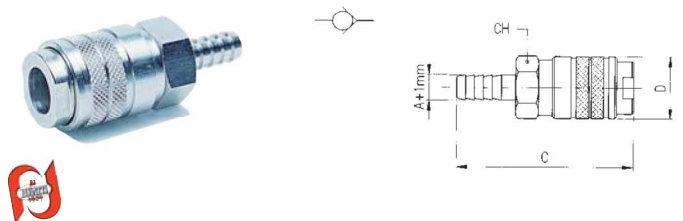

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	61	24	21	10
8	-	61	24	21	10
10	-	61	24	21	10
12	-	61	24	21	10

166


PRESA CON PORTAGOMMA - SOCKET FOR RUBBER HOSE

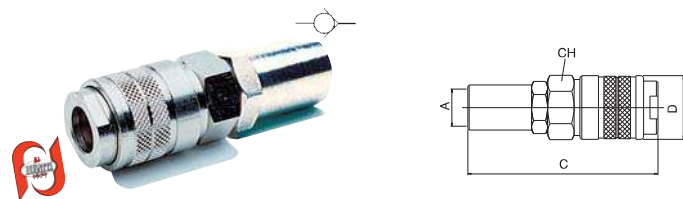

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
14/6	-	80	24	21	10
17/8	-	84	24	21	10
19/10	-	85	24	24	10

261


INNESTO CON ATTACCO MASCHIO - MALE PLUG

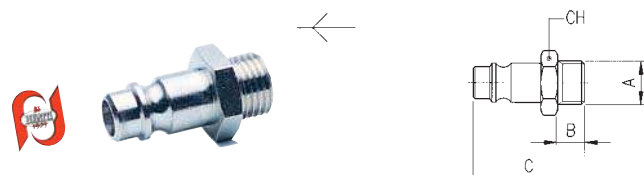

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	33	-	17	25
3/8	9	34	-	19	25
1/2	10	35.5	-	24	25

261AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO MASCHIO - AVP MALE PLUG

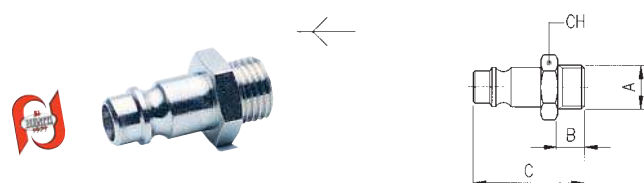


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	33	-	17	25
3/8	9	34	-	19	25
1/2	10	35.5	-	24	25

**ACCIAIO
STEEL**

262

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE PLUG

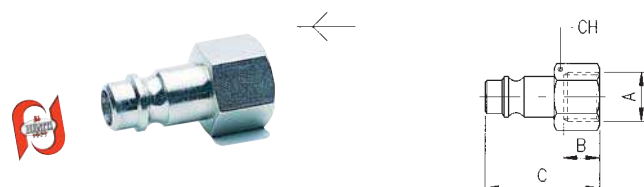

A	B	C	D	CH	Prezzo Price	Conf. Pack.
1/4	11	33	-	17	1.160 / 0.60	25
3/8	11.5	33.5	-	19	1.310 / 0.68	25
1/2	14	36	-	24	1.900 / 0.98	25

262AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO FEMMINA - AVP FEMALE PLUG




A	B	C	D	CH	Prezzo Price	Conf. Pack.
1/4	11	33	-	17	1.160 / 0.60	25
3/8	11.5	33.5	-	19	1.310 / 0.68	25
1/2	14	36	-	24	1.900 / 0.98	25

**ACCIAIO
STEEL**

263


INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION PLUG WITH SPRING

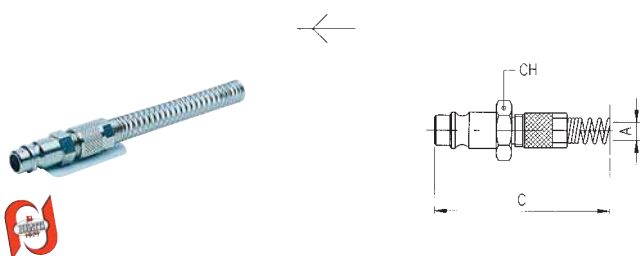

A	B	C	D	CH	Prezzo Price	Conf. Pack.
6/4	-	124.5	-	13	1.950 / 1.01	25
8/6	-	130	-	13	2.040 / 1.05	25
10/8	-	137.5	-	14	2.200 / 1.14	25
12/10	-	143	-	16		25

264

INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	36	-	13	25
8/6	-	36.5	-	13	25
10/8	-	38.5	-	14	25
12/10	-	47.5	-	16	25



265

INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA - PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	39.5	12	-	25
8	-	39.5	12	-	25
10	-	42.5	14	-	25
12	-	42.5	16	-	25



265AC

INNESTO IN AVP CON PORTAGOMMA A RESCA - AVP PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

**ACCIAIO
STEEL**




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	39.5	12	-	25
8	-	39.5	12	-	25
10	-	42.5	14	-	25
12	-	42.5	16	-	25



266

INNESTO CON PORTAGOMMA - PLUG FOR RUBBER HOSE




A	B	C	CH1	CH2	Conf. Pack.
14/6	-	55	15	17	25
17/8	-	55	15	20	25
19/10	-	55	15	22	25



267

INNESTO CON ATTACCO A BAIONETTA - BAYONET PLUG





A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
15	-	33.5	-	15	25




268

INNESTO A SCARICO PROGRESSIVO - PLUG WITH GRADUAL EXHAUST



A	B	C	CH	Conf. Pack.
1/4	11	41.5	17	10





MIGNON
1:1

180-280 SERIES Mignon Profile




5 mm

GIUNTI AD INNESTO RAPIDO A DOPPIA TENUTA
AUTOMATIC QUICK COUPLINGS WITH DOUBLE SHUT-OFF

Pressione d'esercizio / Working pressure: 0 - 12 bar

181

PRESA CON ATTACCO MASCHIO PER INNESTI OTTURATI - MALE SOCKET FOR SHUTTER PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	6	35.5	18	16	10
1/4	8	37.5	18	16	10
3/8	9	38.5	18	19	10



182

PRESA CON ATTACCO FEMMINA PER INNESTI OTTURATI - FEMALE SOCKET FOR SHUTTER PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	7.5	35	18	16	10
1/4	11	38.5	18	16	10
3/8	11.5	39	18	19	10



183

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA PER INNESTI OTTURATI - COMPRESSION SOCKET WITH NUT AND SPRING FOR SHUTTER PLUG




A	B	C	D	CH	Prezzo Price	Conf. Pack.
6/4	-	124	18	16	5.910 / 3.05	10
8/6	-	129.5	18	16	5.990 / 3.09	10



184

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO PER INNESTI OTTURATI - COMPRESSION SOCKET FOR SHUTTER PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	42	18	16	10
8/6	-	42	18	16	10



185


PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA PER INNESTI OTTURATI - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE FOR SHUTTER PLUG



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
4	-	48	18	16	10
6	-	48	18	16	10
8	-	48	18	16	10

281

INNESTO OTTURATO CON ATTACCO MASCHIO - MALE SHUTTER PLUG

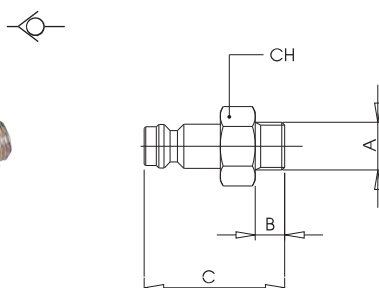


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	6	29.5	-	14	25
1/4	8	31.5	-	17	25
3/8	9	32.5	-	19	25

UTILIZZARE SOLO CON PRESE PER INNESTI OTTURATI
USING ONLY WITH SOCKET FOR SHUTTER PLUG

282

INNESTO OTTURATO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SHUTTER PLUG





A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/8	7.5	31.5	-	14	25
1/4	11	35	-	17	25
3/8	11.5	35.5	-	19	25

UTILIZZARE SOLO CON PRESE PER INNESTI OTTURATI
USING ONLY WITH SOCKET FOR SHUTTER PLUG

283

INNESTO OTTURATO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION SHUTTER PLUG WITH NUT AND SPRING




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	118.5	-	12	25
8/6	-	122	-	12	25

UTILIZZARE SOLO CON PRESE PER INNESTI OTTURATI
USING ONLY WITH SOCKET FOR SHUTTER PLUG

284

INNESTO OTTURATO CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SHUTTER PLUG




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	36.5	-	12	25
8/6	-	36.5	-	12	25

UTILIZZARE SOLO CON PRESE PER INNESTI OTTURATI
USING ONLY WITH SOCKET FOR SHUTTER PLUG


285

INNESTO OTTURATO CON ATTACCO PORTAGOMMA A RESCA - SHUTTER PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
4	-	43.5	-	11	25
6	-	43.5	-	11	25
8	-	43.5	-	13	25

UTILIZZARE SOLO CON PRESE PER INNESTI OTTURATI
USING ONLY WITH SOCKET FOR SHUTTER PLUG



SWEDISH
1:1

270 SERIES Swedish Profile


DN 5,5 mm



Pressione d'esercizio / Working pressure: 0 - 16 bar

191

PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	49	24	21	10
3/8	9	50	24	21	10
1/2	10	51	24	24	10



192

PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	51	24	21	10
3/8	11.5	51	24	21	10
1/2	14	55	24	24	10



193

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION SOCKET WITH SPRING




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	138	24	21	10
8/6	-	144.5	24	21	10
10/8	-	153.5	24	21	10
12/10	-	159	24	21	10



194

PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SOCKET




A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	55	24	21	10
8/6	-	55	24	21	10
10/8	-	55	24	21	10
12/10	-	57.5	24	21	10



195


PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE

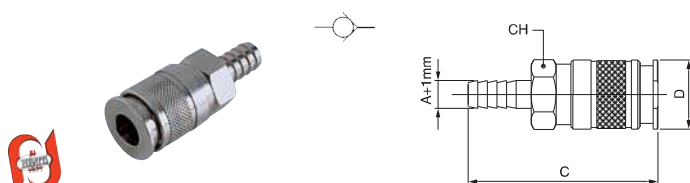

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	61	24	21	10
8	-	61	24	21	10
10	-	61	24	21	10
12	-	61	24	21	10

196


PRESA CON PORTAGOMMA - SOCKET FOR RUBBER HOSE

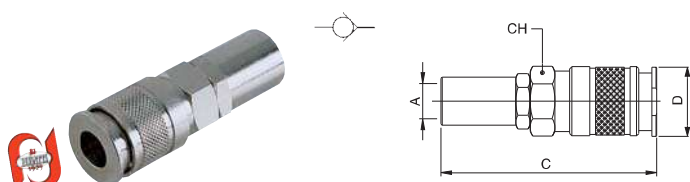

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
14/6	-	71	24	21	10
17/8	-	71	24	21	10
19/10	-	71	24	21	10

271


INNESTO CON ATTACCO MASCHIO - MALE PLUG

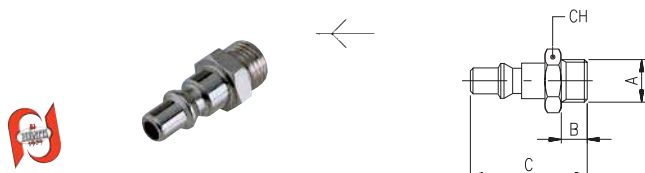

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	36	-	17	25
3/8	9	37	-	19	25
1/2	10	38.5	-	24	25

271AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO MASCHIO - AVP MALE PLUG

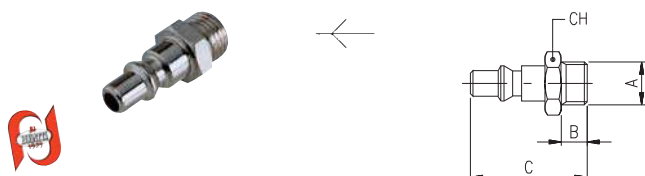

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	36	-	17	25
3/8	9	37	-	19	25
1/2	10	38.5	-	24	25

**ACCIAIO
STEEL**

272

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE PLUG



A	B	C	D	CH	Prezzo Price	Conf. Pack.
1/4	11	36	-	17	0 / 0.59	25
3/8	11.5	36.5	-	19	1.310 / 0.68	25
1/2	14	39	-	24	1.920 / 0.99	25

272AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO FEMMINA - AVP FEMALE PLUG




A	B	C	D	CH	Prezzo Price	Conf. Pack.
1/4	11	36	-	17	0 / 0.59	25
3/8	11.5	36.5	-	19	1.310 / 0.68	25
1/2	14	39	-	24	1.920 / 0.99	25

**ACCIAIO
STEEL**

273


INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION PLUG WITH SPRING

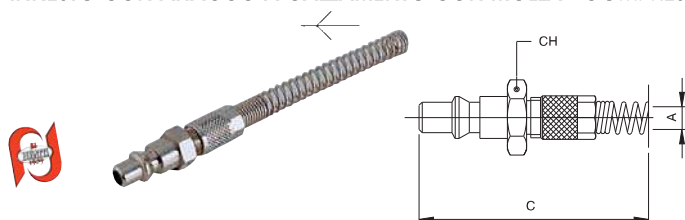

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	122.5	-	13	25
8/6	-	128	-	13	25
10/8	-	135.5	-	14	25
12/10	-	146	-	16	25

274


INNESTO CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION PLUG

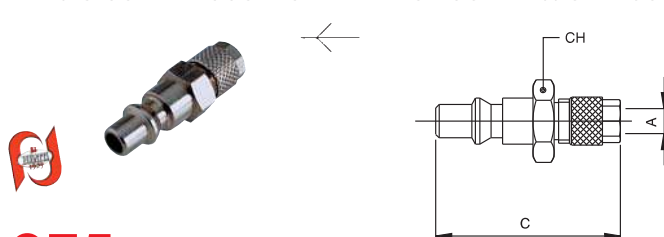

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	41.5	-	13	25
8/6	-	41.5	-	13	25
10/8	-	42.5	-	14	25
12/10	-	44.5	-	16	25

275


INNESTO CON PORTAGOMMA A RESCA - PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

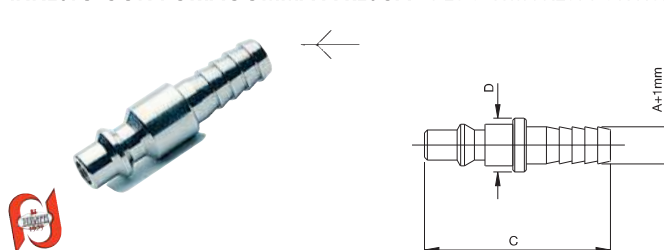

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	42.5	11	-	25
8	-	42.5	11	-	25
10	-	45.5	14	-	25
12	-	45.5	16	-	25

275AC

INNESTO IN AVP CON PORTAGOMMA A RESCA - AVP PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

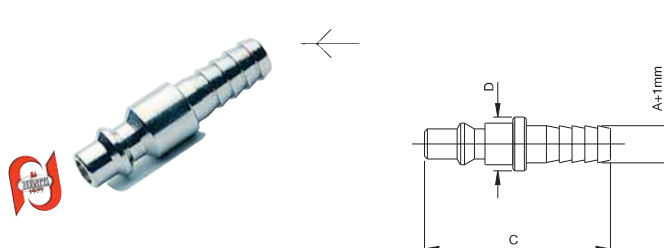


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	42.5	11	-	25
8	-	42.5	11	-	25
10	-	45.5	14	-	25
12	-	45.5	16	-	25

**ACCIAIO
STEEL**

277


INNESTO CON ATTACCO A BAIONETTA - BAYONET PLUG

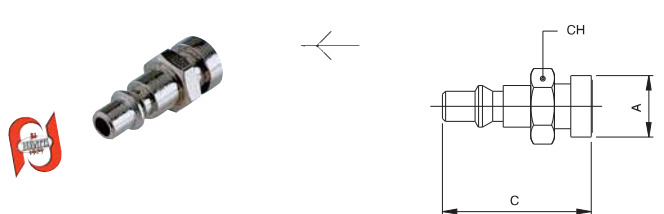

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
15	-	36.5	-	15	25

278

INNESTO A SCARICO PROGRESSIVO - PLUG WITH GRADUAL EXHAUST

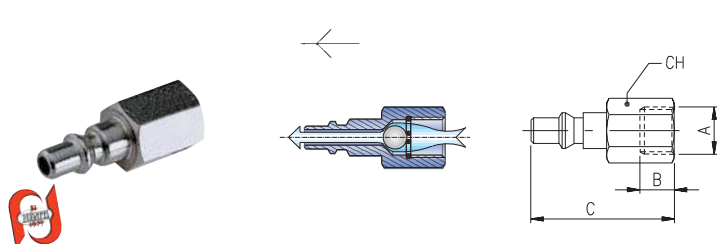

A	B	C	CH	Conf. Pack.
1/4	11	44.5	17	10



SERIE 190 **MULTIPRESA** **MULTISOCKET**

UN'UNICA PRESA PER 4 TIPI DI INNESTI
ONE SOCKET FOR 4 DIFFERENT PLUGS

E' un dato di fatto che sul mercato esistono vari profili di innesti ben distinti sia nella forma che nelle dimensioni e generalmente necessitano di essere assemblati con specifiche prese che di norma non sono intercambiabili fra di loro. Per poter ovviare a questa incompatibilità l'AIGNEP propone alla sua clientela una soluzione pratica ed economica, un'unica presa da utilizzare con 4 differenti tipi di profili garantendo per tutti una perfetta tenuta.

It is a matter of fact that on the market are available various types of plugs well distinguished whether on the shape or on the dimensions, usually they need to be assembled with specific sockets which normally are not interchangeable. To get round to this incompatibility AIGNEP is proud to offer to its customers a practical and cost-effective solution, a unique socket to be used with 4 different types of plugs, ensuring a perfect tightening.



Profilo
Standard SWEDISH
Serie 270
DN 5,5 mm

VEDI PAG 11.27 - SEE PAG 11.27

Profilo
UNI ISO 6150 B-12
Serie 220
DN 5,5 mm

VEDI PAG 11.10 - SEE PAG 11.10

Profilo
Standard EUROPEAN
Serie 260
DN 7,5 mm


VEDI PAG 11.22 - SEE PAG 11.22

Profilo
Standard ITALIAN
Serie 250
DN 5 mm

VEDI PAG 11.19 - SEE PAG 11.19

191


PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET

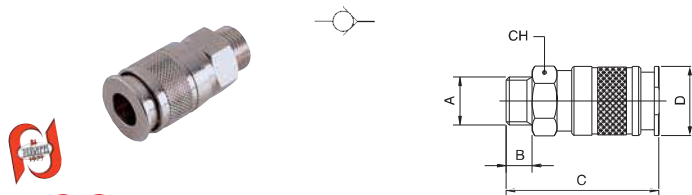

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	49	24	21	10
3/8	9	50	24	21	10
1/2	10	51	24	24	10

192


PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET

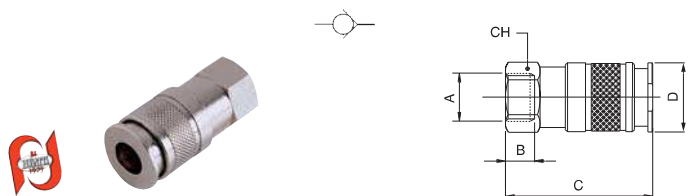

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	51	24	21	10
3/8	11.5	51	24	21	10
1/2	14	55	24	24	10

193


PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION SOCKET WITH SPRING

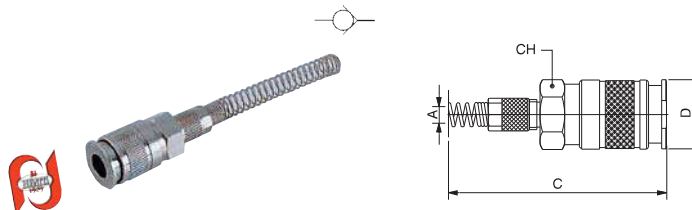

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	138	24	21	10
8/6	-	144.5	24	21	10
10/8	-	153.5	24	21	10
12/10	-	159	24	21	10

194


PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SOCKET

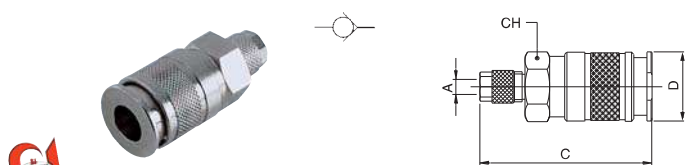

A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6/4	-	55	24	21	10
8/6	-	55	24	21	10
10/8	-	55	24	21	10
12/10	-	57.5	24	21	10

195


PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE

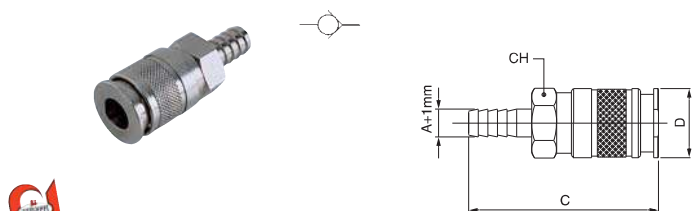


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
6	-	61	24	21	10
8	-	61	24	21	10
10	-	61	24	21	10
12	-	61	24	21	10

196

PRESA CON PORTAGOMMA - SOCKET FOR RUBBER HOSE

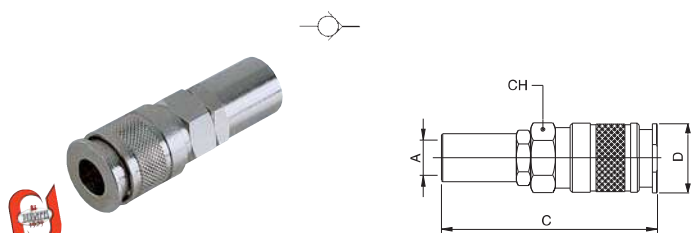


A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
14/6	-	71	24	21	10
17/8	-	71	24	21	10
19/10	-	71	24	21	10



JAPANESE
1:1

400-500 SERIES Japanese Profile


DN 7,5 mm



Pressione d'esercizio / Working pressure: 0 - 25 bar

401


PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	8	57	25.5	22	10
3/8	9	58	25.5	22	10
1/2	10	58	25.5	25	10

402


PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET



A	B	C	D	CH	Conf. Pack.
1/4	11	57.5	25.5	22	10
3/8	12	58.5	25.5	22	10
1/2	15	61.5	25.5	24	10

405

PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE




A	C	D	CH	Conf. Pack.
8	67	25.5	22	10
10	67	25.5	22	10
12	67	25.5	22	10

501AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO MASCHIO - AVP MALE PLUG

ACCIAIO
STEEL




A	B	C	CH	Conf. Pack.
1/4	8	33	17	25
3/8	9	34	19	25
1/2	10	35.5	24	25

502AC

INNESTO IN AVP CON ATTACCO FEMMINA - AVP FEMALE PLUG

ACCIAIO
STEEL




A	B	C	CH	Conf. Pack.
1/4	11	33	17	25
3/8	12	33.5	19	25
1/2	15	37	24	25

505AC

INNESTO IN AVP CON PORTAGOMMA A RESCA - AVP PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

ACCIAIO
STEEL



A+1mm	C	D	Conf. Pack.
8	39.5	13	25
10	42.5	14	25
12	42.5	16	25