




Serie/Series

13000

RACCORDI UNIVERSALI
UNIVERSAL FITTINGS

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

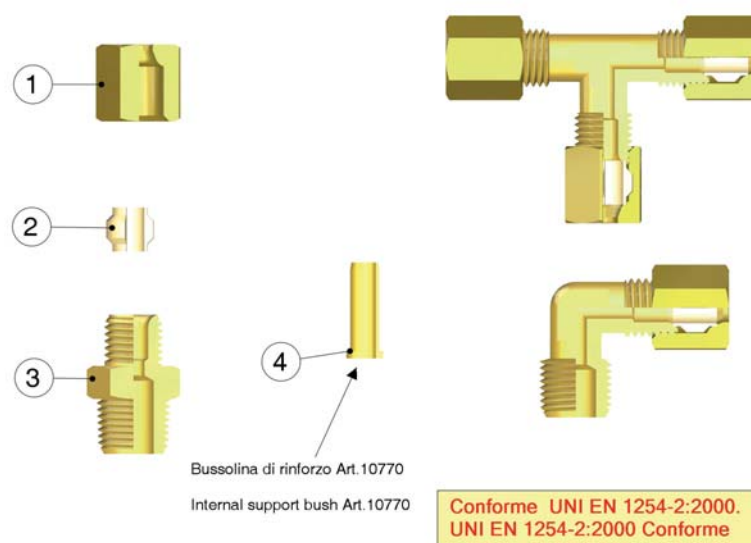

Scheda Materiali / Specifications

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 Dado in Ottone | 1 Brass Nut |
| 2 Ogiva in Ottone | 2 Brass Olive |
| 3 Corpo in Ottone | 3 Brass Body |
| 4 Bussolina di rinforzo | 4 Internal support bush |

Temperature e Pressioni / Temperatures and Pressures

Pressioni e temperature vengono determinate dal tipo di tubo impiegato, pertanto tali valori sono da definirsi in base alle caratteristiche del tubo stesso. Riportiamo di seguito i valori delle pressioni massime consigliate per l'utilizzo dei raccordi con tubi di rame dallo spessore di 1 mm a 20° C.

The working pressures and working temperatures depend on which type of tube is used, for this reason, the values must be determined in accordance with the tube's features.

Hereunder, we specify the values of the maximum pressure advised for the fittings at a temperature of 20° C connected with copper tube, which has a thickness of 1 mm.

I valori delle pressioni consigliate, riportate in tabella, sono stati ottenuti dai valori di prova adottando un Coefficiente di Sicurezza 4. Sono disponibili i certificati delle prove rilasciati dai vari laboratori che le hanno eseguite.

The values of working pressures advised, specified in table have been obtained from the test values using a Safety Factor 4. It is available the test report made by the external laboratory test.

MISURA SIZE	PRESSIONE MASSIMA CONSIGLIATA MAXIMUM PRESSURE ADVISED
Ø 4	150 kg/cmq. - 148.4 Bar
Ø 6	150 kg/cmq. - 148.4 Bar
Ø 8	135 kg/cmq. - 133.6 Bar
Ø 10	95 kg/cmq. - 94 Bar
Ø 12	75 kg/cmq. - 74.2 Bar
Ø 14	100 kg/cmq. - 99 Bar
Ø 16	95 kg/cmq. - 94 Bar
Ø 18	70 kg/cmq. - 69.3 Bar
Ø 22	70 kg/cmq. - 69.3 Bar

Filettature / Threads

Gas conica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 / Tapered gas in conformity with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.

Gas cilindrica conforme ISO 228 / Parallel gas in conformity with ISO 228.

Metrica conforme ISO R/262 / Metric in conformity with ISO R/262.

Tubi di collegamento / Connection Tubes

Tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone, ecc.
Con apposito rinforzo interno (art.10770), possono essere utilizzati anche tubi in PA11, PA6, ecc.

*Tubes made in copper, steel, iron, aluminium, brass, etc.
With an inside support bush (art. 10770), can be used also for plastic material such as PA11, PA6, etc.*

Fluidi compatibili / Fluids

Acqua, olio, aria compressa, fluidi in genere per l'impiantistica idraulica, oleodinamica, idropneumatica, ecc.

Water, oils, compressed air, fluids in general for the hydraulic, pneumatic and oildynamic plants etc.

Istruzioni di Montaggio / Assembling Instruction

Serie / Series 9000 - 10000 - 13000


Per garantire le migliori prestazioni dei nostri raccordi, riportiamo una sequenza di operazioni da eseguire durante il montaggio, che contribuiranno ad eliminare sprechi di tempo e cattive applicazioni del prodotto.

To ensure the best function of our fittings, please follow the under mentioned instructions, in order to avoid waste of time and bad applications of the product.

1


Tagliare il tubo a 90° togliendo le bave interne ed esterne.

Cut the tube at 90° and remove internal and external burrs.

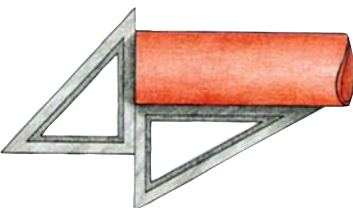
3


Avvitare manualmente il dado fino ad ottenere una certa resistenza dell'ogiva.

Screw the nut onto the fitting by hand until hand-tight.


5

Stringere il dado (1 giro e 1/4 o 1/2) ponendo, se necessario, dei punti di riferimento.

Tighten the nut with the spanner one and a quarter turns, marking reference points, if necessary.


6

A garanzia che l'ogiva abbia inciso il tubo svitare il dado e controllare l'uniformità del solco.


To ensure that the olive has gripped the tube correctly. Unscrew the nut and make sure that the groove made by the olive is even.


2

Oliare le filettature del dado e del corpo del raccordo, compresa l'ogiva.


Quindi infilare sul tubo dado e ogiva, facendo attenzione che quest'ultima abbia la parte tagliente verso il raccordo.

Lightly oil the tube nut, olive and fitting thread. Slide the nut and olive onto the tube ensuring that the sharp side of the olive is facing the fitting.

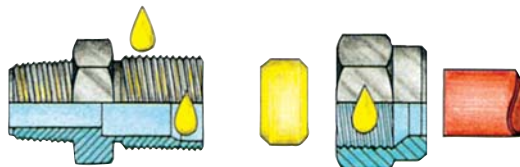
4

Verificare la completa adesione del tubo al corpo, forzando il medesimo verso l'interno del raccordo e quindi, con la chiave, bloccare il tubo.


Ensure the tube is pushed fully home into the fitting before tightening the nut with the correct spanner.


7

Riserrare il dado per circa 1/4 di giro.

Altra avvertenza per un buon montaggio: nel caso di tubi curvi, in prossimità del raccordo, il tubo stesso dovrà avere una distanza rettilinea almeno pari al doppio dell'altezza del dado.

Tighten the nut again with an extra quarter turn. Additional information to ensure correct assembly. Where fitting to curved tubes ensure that the section entering the fitting is straight for a minimum length of twice the nut height.



COME ORDINARE

I raccordi standard della Serie 13000 prevedono:

- Nessun trattamento superficiale
- Ogiva in ottone

Per formulare un ordine é sufficiente specificare
ARTICOLO, MISURA, QUANTITA'.

HOW TO ORDER


The standard items of the 13000 series are supplied with:

- No kind of surface treatment
- Brass olive

To order simply specify the ARTICLE CODE, SIZE and
QUANTITY.

13260

RACCORDO A L INTERMEDIO - ELBOW CONNECTOR



Tubo/Tube	L	CH	Conf. Pack.
4	21.5	8	50
6	24	9	50
8	30	11	25
10	33	13	25
12	36	14	25
14	37	17	25
15	38	17	25
16	39.5	17	10
18	41.5	20	10
22	44.5	27	10

1 3 2 6 0


14

CODICE ARTICOLO
ARTICLE CODE

MISURA
SIZE

13200


RACCORDO A T INTERMEDIO - TEE CONNECTOR



Tubo/Tube	L1	L2	CH	Conf. Pack.
4	44	22	8	25
6	48	24	9	25
8	57	28.5	12	25
10	64	32	13	25
12	69	35	14	25
14	78	39	18	10
15	77	38.5	18	10
16	78.5	39.5	17	10
18	83	41.5	20	10
22	89	44.5	27	10

13220

RACCORDO A T MASCHIO - TEE MALE ADAPTOR CENTRE LEG




Tubo/Tube	A	L1	L2	CH	Conf. Pack.
4 - 1/8	45	15	8		50
6 - 1/8	48	16.5	9		25
6 - 1/4	48	20.5	9		25
8 - 1/8	57	16.5	12		25
8 - 1/4	57	20.5	12		25
8 - 3/8	61	23	13		25
10 - 1/4	64	22.5	13		25
10 - 3/8	64	23.5	13		25
10 - 1/2	68	27	14		25
12 - 1/4	69	24.5	14		25
12 - 3/8	69	25	14		25
12 - 1/2	69	26.5	14		25
14 - 3/8	74	26	16		25
14 - 1/2	77	31	18		25
15 - 1/2	78	31	18		25
16 - 1/2	78.5	29	17		10
18 - 1/2	83	29.5	20		10
18 - 3/4	83	32.5	20		10
22 - 3/4	89	34	27		10



13230

RACCORDO A T MASCHIO LATERALE - TEE MALE ADAPTOR OFF SET LEG




Tubo/Tube	A	L1	L2	CH	Conf. Pack.
4 - 1/8	37.5	22.5	8	50	
6 - 1/8	40	25	9	25	
6 - 1/4	44	24	9	25	
8 - 1/8	45.5	28.5	12	25	
8 - 1/4	49	28.5	12	25	
8 - 3/8	52	28.5	13	25	
10 - 1/4	55	32	13	25	
10 - 3/8	55.5	32	13	25	
12 - 3/8	58.5	35	14	25	
12 - 1/2	60	35.5	15	25	
14 - 1/2	67	38.5	18	25	



13240

RACCORDO A T FEMMINA - TEE FEMALE CENTRE LEG




Tubo/Tube	A	L1	L2	CH	Conf. Pack.
4	- 1/8	45	18	8	50
6	- 1/8	47.5	19.5	9	50
6	- 1/4	56	24.5	13	50
8	- 1/8	57	19.5	12	50
8	- 1/4	59	24.5	13	50
10	- 1/4	64	24.5	13	25
10	- 3/8	58	26	14	25
10	- 1/2	69	26	15	25
12	- 1/4	69	25.5	14	25
12	- 3/8	69	26	14	25
12	- 1/2	70	26	15	25
14	- 1/2	77	30	18	25
15	- 1/2	78	30	18	25
16	- 1/2	77.5	28.5	17	10
18	- 1/2	83	28	20	10
18	- 3/4	83	34	20	10



13260


RACCORDO A L INTERMEDIO - ELBOW CONNECTOR



Tubo/Tube	L	CH	Conf. Pack.
4	21.5	8	50
6	24	9	50
8	30	11	25
10	33	13	25
12	36	14	25
14	37	17	25
15	38	17	25
16	39.5	17	10
18	41.5	20	10
22	44.5	27	10

13280


RACCORDO A L MASCHIO - ELBOW MALE ADAPTOR



Tubo/Tube		A	L1	L2	CH	Conf. Pack.
4	-	1/8	21.5	15	8	50
6	-	1/8	24	17	9	50
6	-	1/4	24	19	9	50
8	-	1/8	30	18	11	50
8	-	1/4	30	21.5	11	50
8	-	3/8	30.5	24	13	25
10	-	1/4	33	23.5	13	25
10	-	3/8	33	24.5	13	25
10	-	1/2	35	25	14	25
12	-	1/4	36	24	14	25
12	-	3/8	36	26	14	25
12	-	1/2	36	25	14	25
14	-	3/8	39	26	17	25
14	-	1/2	39	28.5	17	25
15	-	1/2	39	28.5	17	25
16	-	1/2	40	28	17	10
18	-	1/2	41.5	29.5	20	10
18	-	3/4	41.5	32	20	10
22	-	3/4	44.5	34	27	10

13290


RACCORDO A L FEMMINA - ELBOW FEMALE ADAPTOR



Tubo/Tube	A	L1	L2	CH	Conf. Pack.
4 - 1/8	23	18	8	50	
6 - 1/8	24	18	9	50	
6 - 1/4	24.5	22.5	11	50	
8 - 1/8	30	21	11	50	
8 - 1/4	30.5	25.5	13	50	
8 - 3/8	31	25	14	25	
10 - 1/4	34	25	13	50	
10 - 3/8	34	25	14	50	
10 - 1/2	34	27	15	50	
12 - 1/4	36	26	14	25	
12 - 3/8	36	26	14	25	
12 - 1/2	36	27	15	25	
14 - 1/2	39	30	18	25	
15 - 1/2	39	30	18	25	
16 - 1/2	41.5	30	18	10	
18 - 1/2	41.5	29	20	10	
18 - 3/4	44.5	33.5	20	10	

13460


RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO - STRAIGHT CONNECTOR



Tubo/Tube	L	CH	Conf. Pack.
4	33	10	50
6	36	11	50
8	40	13	50
10	45.5	16	25
12	47	18	25
14	47.5	21	25
15	52	21	25
16	52.5	22	25
18	56	26	10
22	58.5	30	10

13465


RACCORDO INTERMEDIO DI ATTRAVERSAMENTO - BULKHEAD CONNECTOR



Tubo/Tube	L	L MAX	CH1	CH2	Conf. Pack.
4	49	12	10	13	25
6	52.5	12.5	13	14	25
8	56.5	12.5	14	17	25
10	63.5	13	19	22	25
12	70.5	17	22	22	25
14	72.5	19	24	24	25

13480


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (TAPER)



Tubo/Tube	A	L	CH	Conf. Pack.
4 - 1/8		26.5	11	50
4 - 1/4		29.5	14	50
6 - 1/8		28	11	50
6 - 1/4		31.5	14	50
6 - 3/8		32	17	50
8 - 1/8		30	13	50
8 - 1/4		33.5	14	25
8 - 3/8		34	17	25
10 - 1/4		36	16	25
10 - 3/8		36.5	17	25
10 - 1/2		38	21	25
12 - 1/4		37	18	25
12 - 3/8		37.5	18	25
12 - 1/2		39	21	25
14 - 3/8		37.5	20	25
14 - 1/2		40	21	25
15 - 1/2		40	21	25
16 - 1/2		42.5	22	10
16 - 3/4		44	27	10
18 - 1/2		43.5	24	10
18 - 3/4		45	27	10
22 - 1/2		46	30	10
22 - 3/4		47.5	30	10

13485


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO - STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Tubo/Tube	A	L	CH	Conf. Pack.
4 - 1/8		26	13	25
6 - 1/8		27	13	25
6 - 1/4		30.5	17	25
8 - 1/8		30	13	25
8 - 1/4		32.5	17	25
8 - 3/8		36.5	22	25
10 - 1/4		35	17	25
10 - 3/8		39	22	25
14 - 3/8		40	22	25
14 - 1/2		42	27	25
22 - 3/4		49	32	10
22 - 1"		52	40	10

13500


RACCORDO DIRITTO FEMMINA - STRAIGHT FEMALE ADAPTOR



Tubo/Tube	A	L	CH	Conf. Pack.
4 - 1/8		25	14	50
4 - 1/4		27.5	17	50
6 - 1/8		26	14	50
6 - 1/4		28.5	17	50
8 - 1/8		28	14	50
8 - 1/4		30.5	17	50
8 - 3/8		31.5	20	25
10 - 1/4		33	17	25
10 - 3/8		33.5	20	25
10 - 1/2		35.5	24	25
12 - 1/4		34	18	25
12 - 3/8		34.5	20	25
12 - 1/2		34	24	25
14 - 3/8		36.5	20	25
14 - 1/2		34	24	25
15 - 1/2		36.5	24	25
16 - 1/2		39	24	10
16 - 3/4		40.5	30	10
18 - 1/2		40	24	10
18 - 3/4		41.5	30	10
22 - 3/4		41.5	30	10

13510



RACCORDO A CROCE - EQUAL CROSS



Tubo/Tube	L	CH	Conf. Pack.
4	47	8	25
6	48	9	25
8	58	11	25
10	66	13	25
12	74.5	17	25
14	74.5	17	10

13530


ADATTATORE ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO - ORIENTING MALE ADAPTOR PARALLEL



D	F	L	L1	CH	Conf. Pack.
6	- 1/8	27.5	16	13	50
6	- 1/4	31	16	17	50
8	- 1/8	31.5	19	13	25
8	- 1/4	34	19	17	25
8	- 3/8	38	19	22	25
10	- 1/4	35	20	17	25
10	- 3/8	39	20	22	25
14	- 3/8	40	21	22	25
14	- 1/2	42	21	27	25

13540


MANICOTTO PORTAGOMMA PER TUBO CAUCCIÙ - SLEEVE HOSE ADAPTER FOR CAOUTCHOUC TUBES



D1	D2	L1	L	Conf. Pack.
6	- 7	22.5	40.5	50
8	- 7	22.5	43.5	50
8	- 10	22.5	43.5	50
10	- 7	22.5	44.5	25
10	- 10	22.5	44.5	25
12	- 10	22.5	45	25
12	- 13	29.5	52	25
14	- 13	29.5	52.5	25

13550


RACCORDO ORIENTABILE PER L CON VITE - SINGLE BANJO BODY WITH STEM



Tubo/Tube	A	L	H	H1	CH	Conf. Pack.
4	- 1/8	22.5	31	24.5	14	25
6	- 1/8	23.5	31	24.5	14	25
6	- 1/4	26.5	32	25	17	25
8	- 1/8	28.5	31	24.5	14	25
8	- 1/4	28.5	32	25	17	25
8	- 3/8	30	36	27.5	19	25
10	- 1/4	32.5	32	25	17	25
10	- 3/8	32.5	36	27.5	19	25
14	- 1/4	37	44	38	17	25
14	- 3/8	37	46	38	22	25
14	- 1/2	37	49	39.5	24	10
22	- 3/4	47	64	55	32	10

13600

RIDUZIONE - REDUCTION




Ø	D	CH	Conf. Pack.
4	- 6	13	10
6	- 8	14	10
8	- 10	19	10
10	- 12	22	10
12	- 14	24	10

Questo articolo è comprensivo di tre particolari quali: Dado, Ogiva, Riduzione.
This article is comprehensive of 3 parts: Nut, Olive, Reduction.


13680

DADO - NUT




13740

OGIVA OTTONE - BRASS OLIVE




13780

TAPPO PER RACCORDI UNIVERSALI - PLUG FOR UNIVERSAL FITTINGS



1612

RONDELLA BIMATERIALE IN ACCIAIO E NBR - STEEL AND NBR BIMATERIAL WASHER



Tubo/Tube	H	CH	M	Conf. Pack.
4	10.5	10	M8x1	50
6	10.5	13	M10x1	50
8	12.5	14	M12x1	50
10	15	19	M16x1.5	50
12	15	22	M18x1.5	50
14	15	24	M20x1.5	25
15	15	24	M20x1.5	25
16	17	27	M22x1.5	25
18	18	30	M24x1.5	25
22	19	36	M30x1.5	10

Tubo/Tube	H	Conf. Pack.
4	6	50
6	6.5	50
8	7	50
10	8	50
12	8.5	50
14	8.5	25
15	8.5	25
16	9	25
18	9.5	25
22	10	10

A	L	Conf. Pack.
4	10	50
6	10.5	50
8	10.5	50
10	11.5	50
12	12	50
14	14	25
15	14	25
16	14	25
18	16	25
22	15	25

NEW

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Temperatura minima / minimum temperature: -30°C
Temperatura massima / maximum temperature: +100°C

A	B	C	D	E	Conf. Pack.
1/8	10.4	12	14.7	1.25	25
1/4	13.85	15.75	18.7	1.25	25
3/8	17.35	19.25	22.7	1.25	25
1/2	21.65	23.55	26.7	1.25	25
3/4	27.3	29.2	32.5	1.25	25
1"	34.2	36.1	39.5	2	25